Panasonic
ideas for life

業務用プラズマテレビ
TH-P42X1EH
TH-P50G1EH

強度、画質、安心性を備えた教室向けハイスペックプラズマテレビ！

地デジ対応

TH-P42X1EH
ハイビジョン

TH-P50G1EH
フルハイビジョン

※ 据置きスタンド付属。組み立てが必要です。

“プラズマ”＆“業務用”だから実現できる3つの特長！

特長1 強靭なパネル

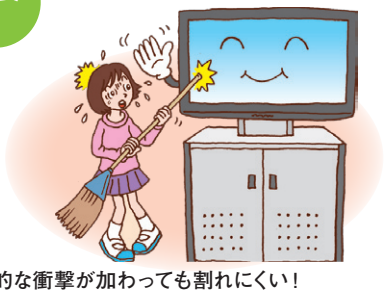

- 外的な衝撃が加わっても割れにくい！
- 傷つきにくく、特別な保護対策が不要！
- チョークの粉などの汚れが拭き取れる！

特長2 広視野角・高画質

- 斜めから見ても美しい広い視野角！
- 外光や照明の映り込みを抑えたクリアな画質！
- 優れた動画解像度※と色再現性で目に優しい！

特長3 いたずら防止機能

- 本体の設定ボタンをロック！
- B-CASカードの抜き取りを防ぐホルダーを装備！
- 視聴／録画予約機能を削除！

※ 動画像において、人の目で識別できる表示の細かさを定量的に本数で表したもの（次世代PDP開発センター<APDC>測定方式）。

多彩な入力対応で、授業のアイデアが拡がります！

パソコンやブルーレイディスク／DVDレコーダー、SDHC／SDメモリーカードなど、多彩な入力に対応。映像や画像など、さまざまな教材をスムーズに活用する“デジタル”の醍醐味あふれる授業をサポートします。

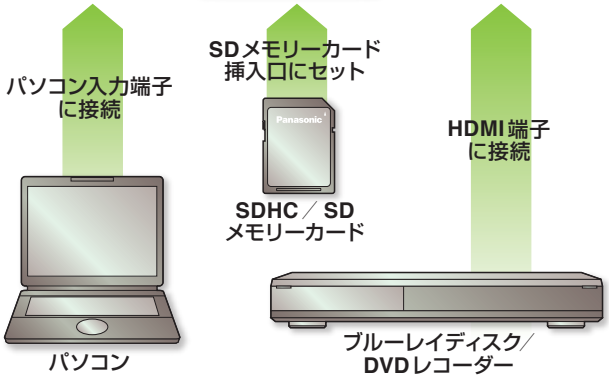

設置用スタンド・金具

株式会社共栄商事製

利用目的や環境にあわせて、設置方法を選ぶことができます。

● 42v 型／50v 型対応　※ 写真はいずれも、50v 型の設置イメージ。　● 42v 型対応

スチールキャビネット PDC-1400	スタンド PDS-1400	ハンガー（天吊りタイプ） PH-1	アルミポールシステム APS-1400

■定格

品番			TH-P42X1EH	TH-P50G1EH
型（アスペクト比）			42v 型（16：9）	50v 型（16：9）
本体寸法（幅×高さ×奥行）		据置きスタンド含む	102.9 cm × 70.4 cm × 33.4 cm	121.8 cm × 81.3 cm × 40.1 cm
		据置きスタンド含まず	102.9 cm × 66.1 cm × 9.4 cm〈下部最大奥行 10.5 cm〉	121.8 cm × 76.9 cm × 9.4 cm〈下部最大奥行 10.6 cm〉
画面寸法（幅×高さ×対角）			92.2 cm × 51.8 cm × 105.7 cm	110.6 cm × 62.2 cm × 126.9 cm
画素数（水平×垂直）			1 024 × 768	1 920 × 1 080
本体質量		据置きスタンド含む	約 26.0 kg	約 35.0 kg
		ディスプレイのみの質量	約 25.0 kg	約 32.0 kg
消費電力		定格消費電力	335 W	570 W
		待機時消費電力※1	約 0.1 W	
		年間消費電力量※2	180 kWh／年	260 kWh／年
主な機能		SD 再生	SDHC 対応〈動画：AVCHD（MPEG4-AVC／H.264）／MPEG2／AVCHD Lite、静止画：JPEG（DCF 準拠）〉	
		テレビ番組ガイド	新インテリジェント〈3／5／7／9ch〉	新ワイドインテリジェント〈3／5／7／9／11／15／19ch〉
		操作ガイド	●	
		アクトビラ	アクトビラ ビデオ対応（ビデオ／ビデオ・フル）	
		2 画面	簡易 2 画面※3	
		オフタイマー	0／30／60／90 分	
受信放送		地上デジタル放送※4［CATV パススルー対応 全帯域（VHF/MID/SHB/UHF）］	●	
		BS デジタル放送	●	
		110 度 CS デジタル放送	●	
		地上アナログ放送	●	
		CATV 受信	●	
チューナー		デジタル放送／アナログ放送	1/1	
映像		プロセッサー	新 PEAKS	新「フルハイビジョン PEAKS」
		パネル	ハイビジョンプラズマパネル（プログレッシブ）	フルハイビジョンプラズマパネル（プログレッシブ）
		「x.v.Color」※5／ディープカラー	●	
		1080p 入力	●	
		動画解像度（APDC 方式）	720 本以上	1080 本
音声		アドバンストサラウンド	●	
		スピーカーサイズ	フルレンジ（16 cm × 4 cm）× 2 個	
		実用最大出力（JEITA）	総合 20 W	
端子群	映像／音声入力端子	ビデオ入力※6	1/2（側面／後面）	
		S2 ビデオ入力	1/1（側面／後面）	
		D 端子※6（種類×個）	D4 × 1	
		HDMI 端子（1080p 入力対応）	1/2（側面／後面）	
	入出力端子	モニター出力	1（後面）	
		S2 映像モニター出力※7	●	
		光デジタル音声出力端子	1	
		モデム端子	1	
		LAN 端子（10BASE-T/100BASE-TX）	1	
		パソコン入力（RGB）	1（ミニ D-sub 15pin）	
	Ir システム端子		●	
	SD カードスロット		●	
	イヤホン端子		●	
主な同梱物			リモコン、単 3 形乾電池、取扱説明書、B-CAS カード、電源コード、転倒防止部品、クランパー、据置きスタンドセット、クリーニングクロスなど	

※1：待機時消費電力はリモコン電源オフ時。
※2：「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネ法）に準拠。スタンダードモードを標準状態として測定。
● 年間消費電力量は「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネ法）に準拠し、1日4.5Hの動作時間／1日19.5Hの待機時間で算出した、1年間に使用する電力量です。
※3：画面の組み合わせには制限があります。
※4：地上デジタル放送を受信するためには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。専用のUHFアンテナやデジタル放送対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。放送エリア内であっても、地形やビルなどにより電波が遮られ、視聴できない場合があります。ワンセグ放送は受信できません。
※5：「x.v.Color」は商標です。
※6：D端子入力1の音声入力はビデオ入力1の音声入力と、D端子入力2の音声入力はビデオ入力2の音声入力と兼用になります。D端子入力1とビデオ入力1に同時に映像コードを挿した場合、D端子入力の映像しか出力されません。
※7：S2ビデオ入力時のみS2出力。デジタル放送時はID-1信号を重畳したS出力となります。
● テレビのV型（42v型／50v型）表示は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
● イヤホン／ヘッドホン端子で音声を聞く場合は、本体のスピーカーから音声は出ません。

eco ideas すべての活動において「一歩先のエコ」をめざします。

当社は、パナソニックグループの一員として「地球環境との共存は、全ての事業活動の基本である」との基本的な考え方に立ち、パナソニック製品の販売、システム・インテグレーション（SI）、施工、保守・サービス等の事業活動を通じ、地球環境の保全と循環型社会構築を目指し社会的責任を遂行いたします。全従業員は、環境に関連する法規制及び同意したその他の要求事項を順守し、環境マネジメントシステムの継続的改善と環境汚染防止に取り組みます。

パナソニックグループはみなさまと共に「チーム・マイナス6%」に取り組んでいます。

ハロー！環境技術　エコ製品でよめよう温暖化 チーム・マイナス6%

みんなで止めよう温暖化 チーム・マイナス6%

●お問い合わせは…

パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社
商品マーケティングセンター

〒160-0022
東京都新宿区新宿5丁目15番5号 新宿三光町ビル
TEL 03-5919-5020

http://panasonic.co.jp/pss/pssj/

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。

このカタログの記載内容は2009年4月現在のものです。

PSJ-JJ2B●●●

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●画面はハメコミ合成のイメージ写真です。